

STATIC REFRAC

New Generation



Calidad artesanal Producción industrial



Horno de aceite térmico de piedra refractaria con cargador automático de carga total

- Tradición y productividad en cada horneado.
- Mejor calidad de producto, uniforme y regular.
- Versatilidad de producción con el mínimo espacio.
- Automatiza procesos y optimiza recursos.
- Máxima eficiencia energética con nuestra tecnología exclusiva.
- Panel SMART para una cocción inteligente.
- Soluciones a medida.



**GRUPO
PRAT GOUET**

www.gpg.es

Pasión por el pan




STATIC REFRAC

New Generation

Soluciones innovadoras,
eficientes, a medida para
hornear calidad en la
panadería artesanal e
industrial.

Automatice procesos.
Impulse su negocio.

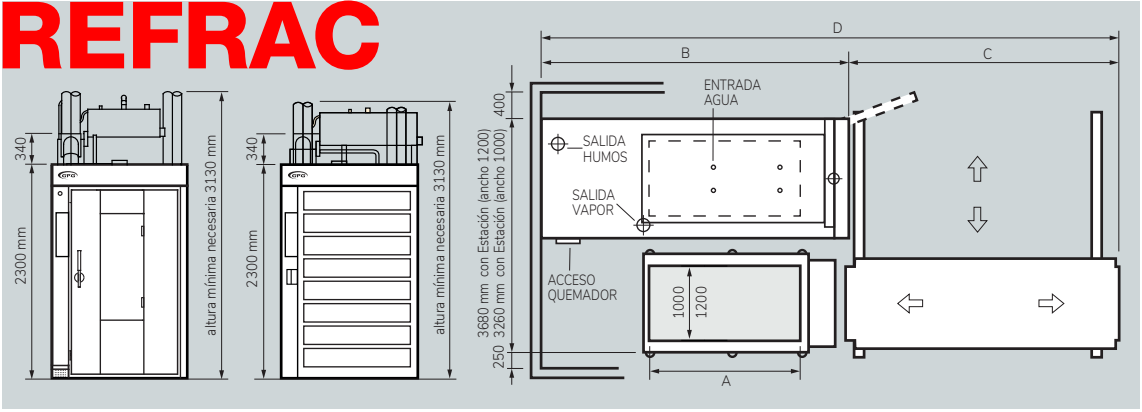

Ancho 1.000		Modelo	SR-12	SR-16	SR-18 7/8 P	SR-18 9/10 P	SR-20	SR-22	SR-24	SR-26
Dimensiones	A		1.200	1.600	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
	B		3.230	3.630	3.830	4.020	4.220	4.420	4.620	4.820
	C		3.430	3.830	4.030	4.030	4.230	4.430	4.630	4.830
	D		6.660	7.460	7.860	8.050	8.450	8.850	9.250	9.650
Tableros por piso ancho 1.000 mm			1 1.000x1.200 2 1.000x600	2 1.000x800 3 1.000x530	2 1.000x900 3 1.000x600	2 1.000x900 3 1.000x600	2 1.000x1.000 3 1.000x660 4 1.000x500	2 1.000x1.100 3 1.000x730 4 1.000x550	2 1.000x1.200 3 1.000x800 4 1.000x600	2 1.000x1.300 3 1.000x860 4 1.000x650
Superficie cocción piso ¹ mm			1.000x1.200	1.000x1.600	1.000x1.800	1.000x1.800	1.000x2.000	1.000x2.200	1.000x2.400	1.000x2.600
Nº pisos estándar			10	10	8	10	10	10	10	10
Superficie cocción total ² m ²			12	16	14,40	18	20	22	24	26
Potencia calorífica (v. gas y gasoil)			100.000 kcal/h 116 kW	120.000 kcal/h 139,5 kW	110.000 kcal/h 128 kW	140.000 kcal/h 163 kW	150.000 kcal/h 174 kW	160.000 kcal/h 186 kW	160.000 kcal/h 186 kW	180.000 kcal/h 209 kW
Potencia eléctrica (v. eléctrico) kW			84	108	126	126	126	126	–	–
Potencia motores ³ kW			3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Peso horno kg sin fluido térmico			3.780	4.280	4.535	4.535	4.790	5.045	5.300	5.525
Tipo caldera			GFH-100	GFH-100	GFH-100	GFH-175	GFH-175	GFH-175	GFH-175	GFH-175

Ancho 1.200		Modelo	SR-20	SR-22	SR-24 7/8/9 P	SR-24 10 P	SR-26 7/8 P	SR-26 9/10 P
Dimensiones	A		2.000	2.200	2.400		2.600	
	B		4.220	4.420	4.620		4.820	
	C		4.300	4.500	4.700		4.900	
	D		8.520	8.920	9.320		9.720	
Tableros por piso ancho 1200 mm			2 1.200x1.000 3 1.200x660 4 1.200x500	2 1.200x1.100 3 1.200x730 4 1.200x550	2 1.200x1.200 3 1.200x800 4 1.200x600	2 1.200x1.200 3 1.200x800 4 1.200x600	2 1.200x1.300 3 1.200x860 4 1.200x650	2 1.200x1.300 3 1.200x860 4 1.200x650
Superficie cocción piso ¹ mm			1.200x2.000	1.200x2.000	1.200x2.400	1.200x2.400	1.200x2.600	1.200x2.600
Nº pisos estándar			10	10	9	10	8	10
Superficie cocción total ² m ²			24	26,4	26	28,80	25	31,20
Potencia calorífica (v. gas y gasoil)			160.000 kcal/h 186 kW	180.000 kcal/h 209 kW	180.000 kcal/h 209 kW	200.000 kcal/h 233 kW	160.000 kcal/h 186 kW	215.000 kcal/h 250 kW
Potencia eléctrica (v. eléctrico) kW			–	–	–	–	–	–
Potencia motores ³ kW			3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Peso horno kg sin fluido térmico			5.270	5.555	5.775	5.830	6.020	6.080
Tipo caldera			GFH-175	GFH-175	GFH-175	otras posiciones	GFH-175	otras posiciones

- 1 Ancho útil lona cargador mm: 960 (ancho 1.000); 1.170 (ancho 1.200).
- 2 Superficie de cocción calculada para hornos de 10 pisos.
- 3 Potencia eléctrica motor cargador: 2,5 kW. Con sistema Turbulencia se incrementa 0,6 kW.

Con el sistema de Turbulencia, el horno es 105 mm más largo.
Presión máxima entrada de agua en vaporera: 1,5 - 2 Kg/cm².

* Permite cocción con un carro de 1.000x800 / 1.200x800.
Debe indicarse en el contrato. No es posible en un horno ya fabricado.

PISOS	Distancia total libre mm	Altura máxima piezas cocidas con carros mm	Altura máxima piezas cocidas con cargador mm	puerta MULTI
6	250	220	185	160
7	215	180	145	120
8	185	150	115	90
9	160	126	90	67
10	140	106	70	–

INSTALACIONES NECESARIAS para toda la gama STATIC REFRAC

- Suministro de agua: Ø 1/2" exterior, entre 1 y 2 kg/cm².
- Suministro de combustible hasta el horno.
- Presión de suministro gas natural: 20 mbar.
- Presión de suministro gas propano: 37 mbar.
- Salida de humos (chimenea), sólo versiones gas y gasoil: Ø 200 ó 250 mm.
- Salida de vapor (chimenea): Ø 200 ó 250 mm.
- Desagüe: conexión de 3/4".
- Suelo nivelado y no combustible.
- Zona superior del horno bien ventilada y la temperatura no superar los 50°C, para evitar daños en los componentes eléctricos y electrónicos.